


CRONOTERMOSTATO TOUCH SCREEN DA PARETE


EXPLORER 7 - COD. 090050

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE TRAMITE CAVALIERI

- Grande display retroilluminato (blu) con visualizzazione data, ora e temperatura
- Touch Screen esteso a tutto display
- 3 livelli di temperatura regolabili:
 - Comfort
 - Notturmo
 - Antigelo
- 2 tipi di programmazione:
 - Programma Giornaliero
 - Programma Settimanale (5+2)
- Per impianti di riscaldamento e condizionamento
- Menù avanzato
- Funzione di blocco Hi e Lo: consente di impostare un blocco della temperatura massima e minima impostabile
- Funzioni manuali
- Possibilità di blocco con password a 3 cifre
- Indicatore batterie scariche
- Differenziale termico regolabile
- Ingresso per comando remoto

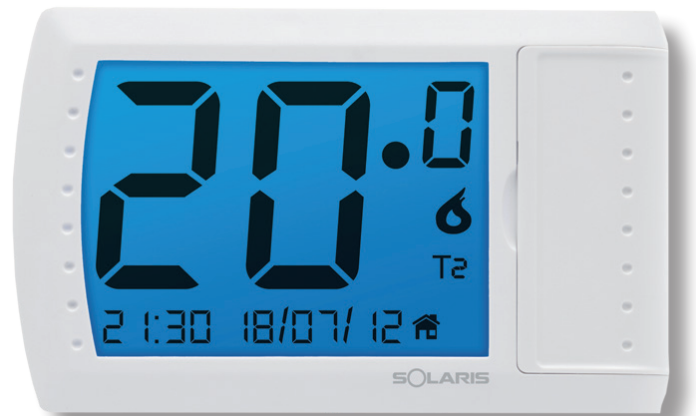

SCHEMA COLLEGAMENTO

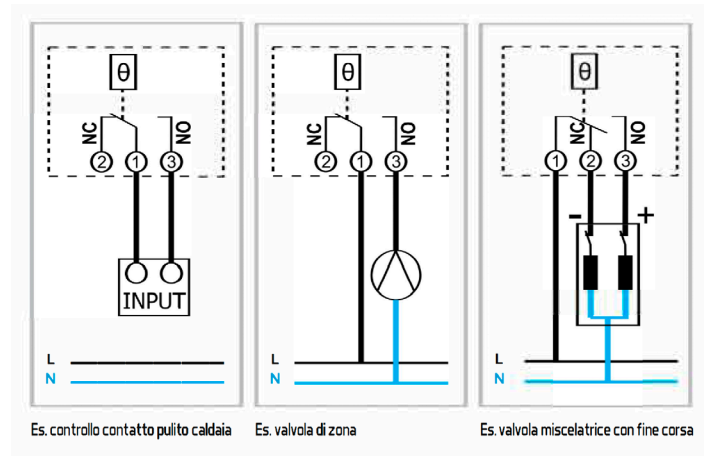

DATI TECNICI

Alimentazione	2 pile 1.5 V LR6 AA
Installazione	parete / scatola 3 moduli
Portata dei contatti	Max 6(2)A 250Vac 50Hz
Intervallo temperatura di controllo	+5°C ÷ +35°C
Intervallo temperatura di lettura	+0°C ÷ +40°C
Calibrazione lettura	regolabile -3°C ÷ +3°C - passo 0,1°C
Passo di regolazione	0,1°C
Uscita	potenziale libero
Modalità di funzionamento	riscaldamento/condizionamento
Temperatura di antigelo	regolabile +5°C ÷ +10°C
Differenziale termico	regolabile -0,1°C ÷ +2,0°C - passo 0,1°C
Programmazione	1 - Giornaliera 2 - Settimanale (5+2)
Intervallo minimo di programmazione	1 ora
Dimensioni (LxAxP)	13,05 x 8,2 x 2,7

CRONOTERMOSTATO TOUCH SCREEN

SENSO N - COD. 090051

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE


- Grande display retroilluminato (blu)
- 3 livelli di temperatura regolabili:
- Comfort - Notturno - Economy
- Temperatura di antigelo (fissa a +7°C)
- Per impianti di riscaldamento e condizionamento
- 3 tipi di programmazione:
- Programma Giornaliero
- Programma Settimanale
- Programma 5+2
- Funzione vacanza e manuale
- Funzione blocco display
- Indicatore batterie scariche
- Cambio automatico ora solare/ora legale



DATI TECNICI

Alimentazione	2 pile 1.5 V LR6 AA
Installazione	parete / scatola 3 moduli
Portata dei contatti	Max 6(2)A 250Vac 50Hz
Intervallo temperatura di controllo	+5°C ÷ +35°C
Intervallo temperatura di lettura	+0°C ÷ +40°C
Passo di regolazione	0,5°C
Uscita	potenziale libero
Modalità di funzionamento	riscaldamento/condizionamento
Temperatura di antigelo	fissa +7°C
Differenziale termico	fissa +0,2°C
Programmazione	1 - Giornaliera 2 - Settimanale 3 - 5+2
Intervallo minimo di programmazione	30 minuti
Dimensioni (LxAxP)	13,7 x 8,0 x 2,5

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

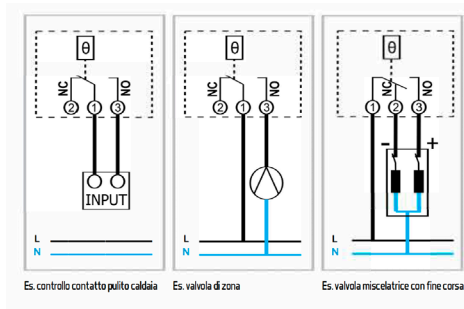

TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO

CENTAURY I - COD. 090049

TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO

- Display digitale retroilluminato (blu) con indicazione della temperatura ambiente
- Riduzione notturna di 3°C della temperatura tramite normale interruttore
- Per impianti di riscaldamento e condizionamento
- Due telai multiplacca in dotazione

DATI TECNICI

Alimentazione	2 pile 1.5 V LR03 AAA
Installazione	incasso (scatola 3 moduli)
Portata dei contatti	Max 6(2)A 250Vac 50Hz
Intervallo temperatura di controllo	+5°C ÷ +35°C
Intervallo temperatura di lettura	+0°C ÷ +40°C
Uscita	potenziale libero
Modalità di funzionamento	riscaldamento/condizionamento
Temperatura di antigelo	fissa +5°C
Differenziale termico	fissa +0,4°C
Dimensioni (LxAxP)	11,0 x 7,4 x 5,5

